

SPECIFICATION




MODEL : CBS - 350

PRODUCT OVERVIEW

ระบบไฟสำรองฉุกเฉิน DYNO รุ่น CBS-350 มีดีใหม่ของระบบไฟสำรองฉุกเฉินเอนกประสงค์แบบรวมศูนย์ที่สามารถใช้กับหลอดไฟได้หลายชนิด ใช้ Microcontroller ในการควบคุมการทำงานของระบบฯ สามารถทดสอบการสำรองไฟฟ้าและแสดงระยะเวลาการสำรองไฟของแบตเตอรี่ช่วยลดการยุ่งยากในการดูแลและบำรุงรักษา

FEATURES

- ควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วย Micro-Controller
- ใช้ได้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์, หลอดคอมแพค, หลอดไฟธรรมดา (Incandescent) หลอดฮาโลเจน และหลอด LED (ต่อผ่าน LED DRIVER)
- มีฟังก์ชันทดสอบการทำงานเพื่อดูระยะเวลาการทำงาน เพื่อดูระยะเวลาที่สามารถสำรองไฟได้
- มีจอ LCD ซึ่งสามารถแสดงผล ดังต่อไปนี้
 - ระยะเวลาสำรองไฟของแบตเตอรี่หลังทดสอบ
 - แสดงแรงดันรวมของแบตเตอรี่
 - แสดงแรงดันของแบตเตอรี่แต่ละลูก
 - แสดงตำแหน่งของแบตเตอรี่ลูกที่เสีย
- มีตัวถังเป็นเหล็กหนา เคลือบสีอย่างดี มีความทนทาน และอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี
- ระยะเวลาสำรองไฟ (BACKUP TIME) 2 ชั่วโมง
- แบตเตอรี่ชนิดไม่เติมน้ำกลั่น (SEALED LEAD-ACID) ขนาด 12 V. 40-45 AH. จำนวน 2 ลูก
- รับประกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 5 ปี แบตเตอรี่ 2 ปี (จากโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่)

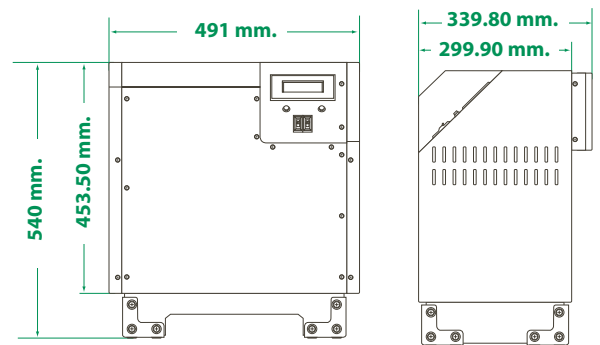

DIMENSIONS

ข้อมูลทางเทคนิค	MODEL : CBS - 350
INPUT VOLTAGE :	SINGLE PHASE 220+15% VAC
OUTPUT VOLTAGE :	- PRESENCE OF LINE VOLTAGE : 220 VAC./50Hz. (LINE VOLTAGE) - ABSENCE OF LINE VOLTAGE : 220 VAC./50Hz. (INVERTER)
MAX.BOOST CHARGE CURRENT :	<10% OF BATTERY RATED CURRENT
FLOAT CHARGE VOLTAGE :	13.5 VDC./ ลูก
CUTOFF VOLTAGE OF BATTERY :	เมื่อแรงดันไฟของแบตเตอรี่ลูกใด ๆ ลดลงต่ำกว่า 10.5 VDC.
MAXIMUM LOAD :	350 VA