

ระบบเอเอ็มอาร์ GEN3 พร้อมโปรแกรมออกบิล สำหรับ อพาร์ทเมนต์ ห้องพักให้เช่า โรงแรม และ ตลาด



มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์



กล่องเอดีซี (ADC)



โปรแกรมออกบิล
e-Smart Billing

*รองรับมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 3 เฟส SMW110 (BASIC)



ฟังก์ชันพิเศษของโปรแกรม e-Smart Billing



ตรวจสอบการใช้ไฟย้อนหลังด้วย
กราฟละเอียดถึง 15 นาที



ดูหน่วยไฟ ณ ขณะนั้นแบบ
Real time ได้



มีระบบตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆ
อัตโนมัติ



SmartCal Tools
คำนวณค่าไฟตามจริง



พิมพ์รายงานสรุปใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ
รายงานการใช้ไฟ



จัดการรอบบิลง่าย
ปรับเปลี่ยนค่าห้องสะดวก



ดูข้อมูล Online ได้ทุกที่ทุกเวลา



คิดค่าให้บริการระบบไฟ
ตามหน่วยใช้งานจริง

ใช้งานแพร่หลาย เป็นที่นิยม ในหลายธุรกิจ



อพาร์ทเมนต์



ห้องพักให้เช่า



โรงแรม



ตลาด

มิเตอร์มิทซูบิชิ คุณภาพที่คุณไว้วางใจ



ด้วยคุณภาพแบบญี่ปุ่น
และการรับรองจริง 100%

- ผลิตอย่างพิถีพิถัน และควบคุมคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น
- ผ่านการสอบเทียบจริง 100% ทุกเครื่องจึงมี ID code ให้ตรวจสอบย้อนกลับได้
- มั่นใจและเชื่อถือได้ เพราะเป็นมิเตอร์แบบเดียวกับการไฟฟ้า
- ผ่านการทดสอบทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) จึงหมดปัญหาว่าไม่เที่ยงตรง จากคลื่นรบกวนต่างๆ
- ได้รับการรับรอง ทั้งความเที่ยงตรงและความปลอดภัย ตาม มอก. ฉบับใหม่



ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ
สำหรับมิเตอร์

- ความเที่ยงตรงสูงกว่ามิเตอร์ทั่วไป ด้วยชิปประมวลผลการวัด 32 บิต
- ไม่ต้องกังวลว่ามิเตอร์จะวิ่งกลับทาง เพราะมีระบบป้องกัน ตัวเลขไม่ถอยหลังแน่นอน
- ค่าหน่วยไม่หายเมื่อไฟดับ เพราะมีหน่วยความจำถาวร (Non-volatile) ที่ไม่ใช้แบตเตอรี่











มอก. 2543-2555
MITSUBISHI ELECTRIC
AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD.



มอก. 2544-2555
MITSUBISHI ELECTRIC
AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD.

IEC 62052-11
IEC 62053-21
IEC 62053-22

	รุ่น C-Loop (ติดตั้งเป็นกลุ่มในตู้มิเตอร์)		รุ่น RS-485 (ติดตั้งหน้าห้องและติดตั้งแยกเดี่ยว)		
MODEL CODE	SX1-A35N	SX2-A35E	SX1-A31E	SMW110-C01E (BASIC)	SMW110-C41E (BASIC)
มาตรฐาน Standard	มอก. 2543-2555, IEC 62052-11, IEC 62053-21				มอก. 2544-2555, IEC 62052-11, IEC 62053-22
การแสดงผล Display	ตัวเลขดิจิทัล (LCD)				
ค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย) Energy (kWh)	5 หลักจำนวนเต็ม + 1 หลักทศนิยม				
ค่าแสดงผลหน้าจอ Display Item	kWh (imp+exp), Amp		kWh (imp+exp), Volt, Amp, kW	โหมด Auto (ไม่ต้องกดปุ่ม) : kWh (imp+exp) โหมด Manual (กดปุ่ม Manual Display) : Display test, kW, Volt, Amp, Phase angle, Baud rate	
ค่าแสดงผลหน้าจอเมื่อไฟดับ Backup Display Item	-			โหมด Backup (กดปุ่ม Backup Display ค้าง 1 วินาที เมื่อไฟดับ) : kWh (imp+exp), Baud rate, ID code	
พอร์ตสื่อสาร Communication Port	C-Loop (สำหรับเชื่อมต่อ C-Loop Converter)		RS-485 (สำหรับเชื่อมต่อกล่องอิตีซีโดยตรง)		
OPERATING CONDITION					
ระบบไฟ Power System	1 เฟส 220 - 230 โวลต์			3 เฟส 4 สาย: 3x220/380-230/400 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย: 220-230 โวลต์	3 เฟส 4 สาย: 3x220/380-230/400 โวลต์
ช่วงแรงดันใช้งาน Operating Voltage	176 - 264 โวลต์			3 เฟส 4 สาย: 165/285 - 264/457 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย: 165-264 โวลต์	3 เฟส 4 สาย: 165/285 - 264/457 โวลต์
กระแสฟัด Rate Current	5(45) A	5(100) A	5(45) A	5(100) A	5(10) A ต่อประกอบ CT
ความถี่อ้างอิง Reference Frequency	50 Hz				
ช่วงอุณหภูมิ / ความชื้น Temperature / Humidity	0-55 °C / 0-95 % RH (non-condensing)		0-70 °C / 0-98 % RH (non-condensing)	0-70 °C / 0-95 % RH (non-condensing)	
ELECTRICAL CHARACTERISTICS					
ความแม่นยำการวัด Accuracy	Class 1				Class 0.5S
ค่าการกระพริบตัวอินดิเคเตอร์ LCD Pulse / LED Pulse	LCD Pulse 3000 ครั้ง/หน่วย (LCD Pulse 3000 imp/kWh)	LCD Pulse 1500 ครั้ง/หน่วย (LCD Pulse 1500 imp/kWh)	LCD Pulse 3000 ครั้ง/หน่วย (LCD Pulse 3000 imp/kWh)	LED Pulse 1000 ครั้ง/หน่วย (LED Pulse 1000 imp/kWh)	LED Pulse 5000 ครั้ง/หน่วย (LED Pulse 5000 imp/kWh)
การสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า Power Burden	น้อยกว่า 2 W / 10 VA				
ค่ากระแสเริ่มต้นทำงาน Starting Current	20 mA			20 mA	5 mA
การทนต่อกระแสเกิน Over Current	54 A (ต่อเนื่อง 30 นาที)	120 A (ต่อเนื่อง 30 นาที)	54 A (ต่อเนื่อง 30 นาที)	120 A (ต่อเนื่อง 30 นาที)	12 A (ต่อเนื่อง 30 นาที)
การทนต่อแรงดันอิมพัลส์ Impulse Voltage	6 kV			8 kV (สูงกว่า IEC Standard 30%)	
MECHANICAL CONSTRUCTION					
วัสดุตัวถัง Base	วัสดุทนบ่อน้ำประเภท 1 (มีขั้วต่อลงดิน)	วัสดุทนบ่อน้ำประเภท 2 (ไม่ต้องมีขั้วต่อลงดิน)	วัสดุทนบ่อน้ำประเภท 1 (มีขั้วต่อลงดิน)	วัสดุทนบ่อน้ำประเภท 2 (ไม่ต้องมีขั้วต่อลงดิน)	
ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น Enclosure Protection	IP51 Indoor use (ติดตั้งภายในอาคาร)		IP54 Outdoor use (ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร)		
ขนาดรูของขั้วต่อสายไฟ Terminal Bore Diameter	5.5 mm	9.2 mm	5.5 mm	9.3 mm	4.5 mm
ขนาดของสายไฟ Applicable Conductors	10-16 mm ²	25-50 mm ²	10-16 mm ²	25-50 mm ²	2.5-10 mm ²
จุดยึด Fix Point	2 จุด	3 จุด	2 จุด	3 จุด	
ตำแหน่งเจาะรู (มม.) Drilling Point (mm)					
ขนาดและมิติ (มม.) Dimension (mm)					
น้ำหนัก Weight	0.52 kg	0.66 kg	0.88 kg	1.48 kg	1.32 kg

เลือกรุ่นมิเตอร์ได้จาก
ข้อมูลเทคนิค หน้า 3

1.มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เอเอ็มอาร์				
รุ่น C-Loop (ติดตั้งเป็นกลุ่มในตู้มิเตอร์)		รุ่น RS-485 (ติดตั้งหน้าห้องและติดตั้งแยกเดี่ยว)		
SX1-A35N	SX2-A35E	SX1-A31E	SMW110-C01E (BASIC)	SMW110-C41E (BASIC)
				
กระแสฟัด: 5(45) A ระบบไฟ: 1 เฟส	กระแสฟัด: 5(100) A ระบบไฟ: 1 เฟส	กระแสฟัด: 5(45) A ระบบไฟ: 1 เฟส	กระแสฟัด: 5(100) A ระบบไฟ: 3 เฟส 4 สาย ระบบไฟ: 1 เฟส 2 สาย	กระแสฟัด: 5(10) A ระบบไฟ: 3 เฟส 4 สาย ต่อประกอบ CT
ทำหน้าที่แปลงสัญญาณและจัดกลุ่มมิเตอร์ในแต่ละตู้		รุ่น RS-485 ไม่ใช้ C-Loop Converter		
ช่วงแรงดันใช้งาน Operating Voltage		90 - 264 โวลต์ ต่อผ่าน AC adapter		
การเชื่อมต่อกับมิเตอร์ไฟฟ้า Electricity Meter Interface		สาย C-Loop		
การเชื่อมต่อกับกล่องเอดีซี ADC Interface		RS-485		
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา) Dimensions (W x H x D)		50 x 76 x 20 มม.		
ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลมิเตอร์ทุก 15 นาทีแล้วให้โปรแกรม e-Smart Billing ดึงไปใช้งาน				
ช่วงแรงดันใช้งาน Operating Voltage		100 - 240 โวลต์ ต่อผ่าน AC adapter		
การสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า Power Burden		น้อยกว่า 3W		
การเชื่อมต่อกับมิเตอร์ไฟฟ้า Electricity Meter Interface		Serial Port 1 : RS-485 *เอดีซีรองรับ C-Loop Converter ได้สูงสุด 20 ชุด (หรือจำนวนมิเตอร์ 250 เครื่อง)		
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Computer Interface		LAN 1 : Ethernet		
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา) Dimensions (W x H x D)		78 x 108 x 24 มม.		
ทำหน้าที่ป้องกันอุปกรณ์กล่องเอดีซี (ADC) จากไฟกระชากบนสายสื่อสาร RS-485				
ป้องกันไฟกระชาก Surge Protection		4,500 โวลต์		
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา) Dimensions (W x H x D)		74 x 25 x 25 มม.		
ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบ e-Smart Billing ระยะไกลและใช้ดูโปรแกรม Online				
ช่วงแรงดันใช้งาน Operating Voltage		100-240 โวลต์ ต่อผ่าน AC adapter		
พอร์ตสื่อสาร 10/100 10/100 Ethernet Ports		5		
ระบบเครือข่าย VPN VPN Server		PPTP, L2TP		
ระบบ DDNS DDNS		รองรับ		
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา) Dimensions (W x H x D)		113 x 89 x 28 มม.		
ทำหน้าที่ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จและบริหารจัดการข้อมูล				
รองรับมิเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด Maximum No. of Electricity Meters		1,250 เครื่อง *โปรแกรมรองรับกล่องเอดีซีได้สูงสุด 10 ชุด (หรือ 10 อาคาร)		
สเปกคอมพิวเตอร์		จำนวนมิเตอร์ไม่เกิน 500 เครื่อง	จำนวนมิเตอร์ตั้งแต่ 501 ถึง 1,250 เครื่อง	
ระบบปฏิบัติการที่แนะนำ Recommended OS		Windows 7 Pro (แบบ 32, 64 bit) หรือ Windows 8.1 Pro (แบบ 64 bit) Windows 10 Pro (แบบ 64 bit) หรือ Windows 10 Home (แบบ 64 bit) Windows 11 Pro (แบบ 64 bit) หรือ Windows 11 Home (แบบ 64 bit)		
หน่วยประมวลผลที่แนะนำ Recommended CPU		Intel® Core™ i3 1.9 GHz ขึ้นไป	Intel® Core™ i5 2.53 GHz ขึ้นไป	
พื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์ Hard Disk Space		ADC ≤ 5 ชุด : Hard Disk Drive 500 MB สำหรับติดตั้งโปรแกรม (100 GB สำหรับเก็บข้อมูลการอ่านค่ามิเตอร์ 24 เดือน) ADC > 5 ชุด : Solid State Drive 500 MB สำหรับติดตั้งโปรแกรม (100 GB สำหรับเก็บข้อมูลการอ่านค่ามิเตอร์ 24 เดือน)		
หน่วยความจำ RAM		4 GB ขึ้นไป		8 GB ขึ้นไป
ความละเอียดจอแสดงผล Monitor Resolution		1366 x 768 ขึ้นไป		
การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ระบบต้องการ Required Network Interface		ต้องมี LAN 2 พอร์ต (หรือ LAN 1 พอร์ต + Wireless LAN 1 พอร์ต) *กรณีคอมพิวเตอร์มี LAN 1 พอร์ต ต้องทำการติดตั้ง การ์ดแลนเพิ่ม		

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เลขที่ 111 ซอยเสรีไทย54 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ชมผลิตภัณฑ์มิเตอร์รุ่นอื่นๆได้ที่ www.mitsubishi-meath.com/meter



Distributor :

www.7-mars.com, Email : info@7-mars.com



รูปแบบการติดตั้งมิเตอร์และอุปกรณ์

e-Smart Residence

ติดตั้งรวมในตู้มิเตอร์

มิเตอร์สำหรับห้องพัก



SX1 รุ่น C-Loop
รหัสรุ่น: SX1-A35N
กระแสฟักัด: 5(45)A
ระบบไฟ: 1 เฟส

มิเตอร์สำหรับห้องพัก



SX2 รุ่น C-Loop
รหัสรุ่น: SX2-A35E
กระแสฟักัด: 5(100)A
ระบบไฟ: 1 เฟส

ติดตั้งแยกหน้าห้อง

มิเตอร์สำหรับห้องพัก



SX1 รุ่น RS-485
รหัสรุ่น: SX1-A31E
กระแสฟักัด: 5(45)A
ระบบไฟ: 1 เฟส

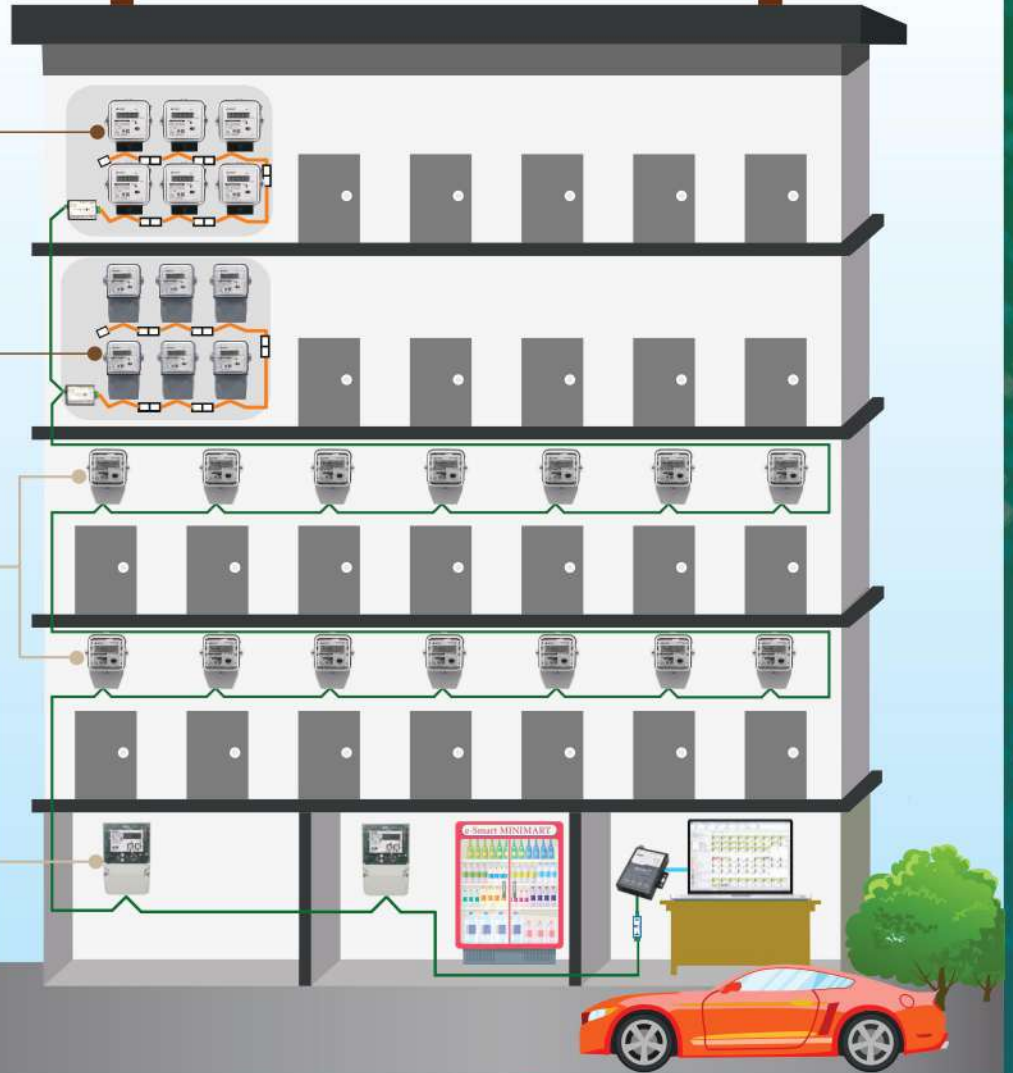
มิเตอร์รวมและพื้นที่เช่า



SMW110 (BASIC)
รหัสรุ่น: SMW110-C01E
กระแสฟักัด: 5(100)A
ระบบไฟ: 3 เฟส 4 สาย
1 เฟส 2 สาย



SMW110 (BASIC)
รหัสรุ่น: SMW110-C41E
กระแสฟักัด: 5(10)A ต่อประกอบ CT
ระบบไฟ: 3 เฟส 4 สาย



มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งในตู้มิเตอร์ได้สูงสุด
25 เครื่อง/ 1 C-Loop Converter

C-Loop Converter

จำนวน 1 ตัว/ 1 ชั้น (1 ตู้มิเตอร์)
Converter 1 ตัว รองรับมิเตอร์
ได้สูงสุด 25 เครื่อง

RS-485 Surge Protector

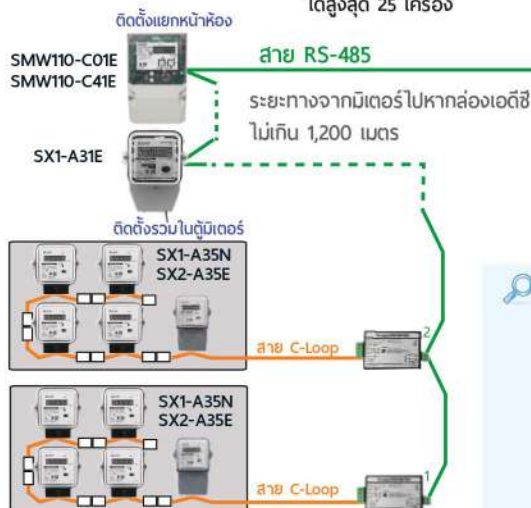
จำนวน 1 ตัว/ 1 กล้องเอดีซี

กล่องเอดีซี (ADC)

จำนวน 1 ชุด/ 1 อาคาร
1 ชุด เชื่อมต่อ C-Loop Converter
ได้ 20 ตัว รองรับมิเตอร์ 250 เครื่อง

e-Smart Billing

โปรแกรมออกบิล 1 ชุด
เชื่อมต่อ ADC ได้ 10 ชุด
(10 อาคาร) รองรับมิเตอร์
1,250 เครื่อง



ข้อมูลเพิ่มเติม

1. สาย RS-485 สำหรับเชื่อมต่อระหว่างมิเตอร์รุ่น RS-485 หรือ C-Loop Converter ไปยังกล่องเอดีซี
เลือกใช้ได้ 3 แบบ

- LYCY 2x0.25 มม.² [23 AWG] (สายคอนโทรล) ระยะทางไม่เกิน 1,200 เมตร
- TIEV 2x0.5 มม. [24 AWG] หรือ 2x0.65 มม. [22 AWG] (สายโทรศัพท์) ระยะทางไม่เกิน 400 เมตร
- CAT5/6 UTP/STP cable 22-24 AWG (สาย LAN) ระยะทางไม่เกิน 400 เมตร

หมายเหตุ ห้ามเดินสาย RS-485 ข้ามระหว่างอาคาร มิฉะนั้นอาจทำให้อุปกรณ์ในระบบสื่อสารเสียหายได้

2. สาย C-Loop (มาพร้อมมิเตอร์) เชื่อมต่อกันระหว่างมิเตอร์รุ่น C-Loop แต่ละเครื่อง

หมายเหตุ ห้ามตัดต่อเพิ่มหรือลดความยาวสายสัญญาณ C-Loop มิฉะนั้นอาจทำให้อุปกรณ์ในระบบสื่อสารเสียหายได้

หลักการทำงานของระบบ

"เทคโนโลยี GEN3 จะใช้ความสามารถของมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิทัล ที่มีความเที่ยงตรงสูง ทำงานร่วมกับกล่องเอดีซี (ADC) คอยเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้ไฟของแต่ละห้องตลอด 24 ชั่วโมง แล้วนำมาประมวลผลด้วยโปรแกรม e-Smart Billing เพื่อออกบิล วิเคราะห์ และแจ้งเตือนอย่างชาญฉลาด"



ฟังก์ชันพิเศษของโปรแกรม e-Smart Billing



1. ตรวจสอบการใช้ไฟย้อนหลังด้วยกราฟละเอียดถึง 15 นาที

หมดปัญหาผู้เช่าร้องเรียนเรื่องค่าไฟแพง
ตรวจสอบการใช้ไฟย้อนหลัง ลดข้อถกเถียงกับผู้เช่า



1. วันที่ 1 - 2 ม.ค. ไม่มีคนอยู่ห้อง
2. วันที่ 13 ม.ค. รั้วฟ้าใช้ไฟเยอะ วันละ 8.5 หน่วย
3. วันที่ 19 - 20 ม.ค. สุดสัปดาห์ อยู่ห้องทั้งวัน
4. วันธรรมดา เปิดแอร์กลางคืน

ตรวจสอบการเปิดห้องพัก รายวัน-รายชั่วโมง
ลดปัญหานักงานแอบเปิดห้องพักให้แขก



ตรวจสอบการเข้าพัก รายวัน

วันที่ 8 - 14 ม.ค. ห้อง 104 มีการใช้ไฟวันละ 5 หน่วย แต่ไม่มีใบเสร็จการเข้าพัก



ตรวจสอบการเข้าพัก รายชั่วโมง

ห้อง 103 มีการใช้ไฟ เวลา 0:15 - 1:15 และ 6:00 - 7:15 แต่ไม่มีใบเสร็จการเข้าพัก



2. พิมพ์รายงานสรุปใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ

พิมพ์รายงานสรุปใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ รายงานการใช้ไฟ พร้อมแสดงค่าเช่า ค่าไฟและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แยกรายการรายได้แต่ละประเภท นำไปวิเคราะห์รายรับและสะดวกในการบันทึกบัญชี

รายงานใบแจ้งหนี้

รอบบิล 01/2567


ประเภทการเช่า ทั้งหมด

สถานะ รอชำระเงิน

ห้อง 101 ถึง ห้อง 202

ชื่อห้อง	เลขที่ใบแจ้งหนี้	รอบบิล	ค่าเช่าห้อง (บาท)	จำนวนเงินค่าไฟ (บาท)	จำนวนเงินค่าน้ำ (บาท)	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	รวม	สถานะ
101	INVM202201261	01/2567	5,000.00	756.86	36.00	600.00	6,392.86	รอชำระเงิน
102	INVM202201262	01/2567	5,000.00	820.62	54.00	700.00	6,574.62	รอชำระเงิน
201	INVM202201263	01/2567	5,000.00	758.16	36.00	600.00	6,394.16	รอชำระเงิน
202	INVM202201264	01/2567	5,000.00	906.08	54.00	800.00	6,760.08	รอชำระเงิน
ผลรวม			20,000.00	3,241.72	180.00	2,700.00	26,121.72	



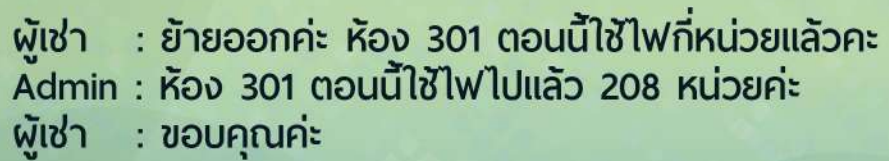

 ใช้เวลาน้อยและลดปัญหาภัยค่าไฟพืด

❖ ลดปัญหาใบแจ้งหนี้หายหรือออกช้าเพราะจำรอบบิลไม่ได้

👉 เหมาะกับห้องพักที่มีค่าเช่าหลายราคา หรือตั้งราคาโปรโมชั่นตามเทศกาล



ระบบจะตรวจสอบทุก 15 นาทีและแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติ เช่น ไซกระแสไฟเกินกำหนด หรือห้องไม่มีผู้เช่าแต่มีการใช้ไฟ และแจ้งเตือนอื่นๆที่สามารถตั้งค่าได้ เช่น เกินกำหนดชำระเงิน เกินกำหนดวันย้ายออก เป็นต้น

[illegible]

สัดส่วนห้องพัก
มีผู้เช่า 70%,
ห้องว่าง 20%,
ห้องจอง 10%

ดูรายงานใบแจ้งหนี้
ห้อง 101, 103, 104
ค่างชำระค่าเช่าห้อง



The screenshot shows the 'run report' interface of the 'Smart Online' application. At the top, there's a navigation bar with 'Smart Online' and a user profile icon. Below the navigation bar, there's a header area with 'run report' and a 'run report' button. The main content area contains a table with the following data:

Invoice	Invoice Date	Item	Amount	Status
400-01	1/1/2014	1.000.00	1.000.00	PAID
400-02	1/1/2014	1.000.00	1.000.00	PAID
400-03	1/1/2014	1.000.00	1.000.00	PAID
400-04	1/1/2014	1.000.00	1.000.00	PAID
400-05	1/1/2014	1.000.00	1.000.00	PAID
Summary			5.000.00	

*** เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ VPN Router



7. SmartCal Tools คำนวณค่าไฟตามจริง

7.1 สามารถคำนวณค่าไฟเฉลี่ยต่อหน่วยตามการใช้ไฟจริง

จากบิลการไฟฟ้าอัตรา TOU (ค่าไฟถูก-แพง ตามช่วงเวลา)

ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณค่าไฟต่อหน่วยที่ไม่เท่ากันในแต่ละเดือน

7.2 เก็บบันทึกบิลค่าไฟจากการไฟฟ้า ดูค่าไฟย้อนหลังได้

7.3 กราฟเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย สำหรับวิเคราะห์ส่วนต่างค่าไฟแต่ละเดือนได้

7.2 บิลค่าไฟจากการไฟฟ้า ดูค่าไฟย้อนหลังได้

7.1 ค่าไฟตามบิลการไฟฟ้าเฉลี่ย 3.68 บาทต่อหน่วย



ช่วงเวลา	จำนวนค่าใช้จริงทั้งหมด	ในแง่หนึ่ง	แตกต่างกับ	P (On Peak)	OP (Off Peak)	H (Holiday)	ในแง่หนึ่ง	แตกต่างกับ
01/2567	25,310.95	25,310.95	0.00	2,224.62	2,426.07	2,212.89	6,863.58	327.59
02/2567	24,803.00	23,456.10	-1,346.90	2,180.00	2,377.00	2,167.00	6,724.00	-350.06
03/2567	25,816.00	25,701.12	-114.88	2,269.00	2,474.00	2,256.00	6,999.00	-15.00
รวม	75,929.95	74,468.17	-1,461.78	6,673.62	7,277.07	6,635.89	20,586.58	-37.47

3 เดือนส่วนต่างค่าไฟ -1,461.78 บาท

กราฟเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายค่าไฟ

7.3



8. คิดค่าให้บริการระบบไฟตามหน่วยที่ใช้งานจริงได้

โปรแกรมสามารถเพิ่มค่าบริการระบบไฟตามหน่วยใช้งานจริง ใช้งานง่ายมาก ใช้น้อยจ่ายน้อย หรือไม่คิดค่าบริการเพิ่มก็ได้

ใบเสร็จรับเงิน/Receipt						
วันที่/From 01/03/2567 ถึงวันที่/To 31/03/2567						
เลขที่ใบเสร็จ/Receipt No.: RECM20190404000001						
วันที่แจ้งหนี้/Invoice Date: 31/03/2567						
วันที่ชำระเงิน/Payment Date: 10/04/2567						
อาคาร/Building: A						
ห้อง/Room: A0105						
ผู้เช่า/Name: นายเพชร						
เลขประจำตัวประชาชน/Tax-ID:						
สาขา/Branch:						
ที่อยู่/Address:						
ลำดับ Order	รายการ Item	จำนวน Unit	ราคา/หน่วย Price/Unit	ราคา Price	ภาษี VAT	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าเช่าห้อง	1	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2	ค่าไฟฟ้า	75.00	3.68	276.00	0.00	276.00
3	ค่าจ้าง	6.00	18.00	108.00	0.00	108.00
4	ค่าบริการระบบไฟ(ตามหน่วยที่ใช้งานจริง)	75.00	2.32	174.00	0.00	174.00
5	ค่าบริการระบบน้ำ(ตามหน่วยที่ใช้งานจริง)	6.00	2.00	12.00	0.00	12.00
ยอดชำระเงินสุทธิ/Grand Total Amount in Words			จำนวนเงินรวม/Sub Total		4,570.00	
สลิปหักหรือเงินสดรับ/หัก			ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT 7.00 %		0.00	
รูปแบบการชำระเงิน/Payment Type: เงินสด/Cash			ยอดเงินสุทธิ/Grand Total		4,570.00	

เพิ่มค่าบริการระบบไฟตามหน่วยใช้งานจริง



9. ฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอื่นๆ

9.1 e-Smart Billing สามารถ Export File ใช้งานร่วมกับโปรแกรมออกบิลอื่นๆ

สามารถดึงค่าหน่วยไฟเพื่อนำไปใช้งานและออกบิลร่วมกับโปรแกรมออกบิลอื่นๆตามรูปแบบไฟล์ที่รองรับ เช่น .csv, .xlsx .pdf เป็นต้น

9.2 ฟังก์ชันกระดานช่วยจำ (Memo Pad)

ไม่พลาดทุกบันทึกข้อความสำคัญของแต่ละห้องด้วยกระดานช่วยจำ เช่น นัดทำความสะอาด พัดดูเข้าแอร์เสีย และยังสามารถนัดส่งต่องานระหว่างผู้ดูแลและกลางวัน กลางคืนได้ หมุดปัญหานัดผิดพลาดตกหล่น ลืมแจ้งลูกค้า และเรียกดูง่ายตามเลขห้อง อาคาร หรือวันที่นัดได้

9.3 อัปเดตโปรแกรมผ่าน Internet

อัปเดตฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆ เพียงแค่อัปเดตโปรแกรมผ่าน Internet ได้ด้วยตัวเอง สะดวก รวดเร็ว เหมือนได้ใช้โปรแกรมใหม่อยู่ตลอดเวลา

9.4 ฟังก์ชันเมนูการใช้งานโปรแกรม TH/EN รองรับการใช้งานเมนูภาษาอังกฤษ

กิจกรรมที่มีพนักงานเป็นชาวต่างชาติสามารถใช้โปรแกรมได้ด้วยเมนูภาษาอังกฤษ สลับเมนูภาษาได้ทันที

กระดานช่วยจำ	
ชื่อห้อง	บันทึก
A0201	นัดทำความสะอาด
A0101	มีพัดดูเข้า