

Filtre SÉRIE V SÉRIE S

OPTIONS POUR LES PISCINES DE TOUTES LES TAILLES

Pour les piscines résidentielles et semi-commerciales



Cuve
bobinée en
fibre de verre

Pression de travail Max.

36psi(2.5bar)

Température Max.

43°C (109°F)

Média filtrant recommandé

sable 0.5-0.8mm

Équipement de Piscine et Spa

EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD

ADDRESS G/F 41 TIN HAU TEMPLE ROAD,

NORTH POINT, HONG KONG

PHONE +852 2832 9880

www.emauxgroup.com

💧 STRIVE FOR CLEAR WATER

Distributeur :

e Emaux
water technology

Les filtres des Séries V et S


sont fabriqués en fibre de verre et en résine anticorrosives et durables, en utilisant une technologie de bobinage automatique et des matériaux résistants aux UV, qui permettent au filtre de fonctionner et de résister à des conditions météorologiques extrêmes, sans corrosion et avec une très longue durée de vie.

Information technique :

Code (2.5 Bar)	Code (4 Bar)	Modèle	Surface Filtre(m²)	Connexions	Débit Max.	Sable (kg)
88010101	/	V350	0.09	1.5" / 50mm	72lpm 4.32m³/h	20
88010102	/	V400	0.13	1.5" / 50mm	108lpm 6.48m³/h	35
88010103	/	V450	0.16	1.5" / 50mm	135lpm 8.10m³/h	45
88010104	/	V500	0.22	1.5" / 50mm	185lpm 11.10m³/h	85
88010105	/	V650	0.32	1.5" / 50mm	260lpm 15.60m³/h	145
88010106	/	V650(B)	0.32	2.0" / 63mm	267lpm 16.00m³/h	145
88010606	/	V650(PB)	0.32	2.0" / 63mm	267lpm 16.00m³/h	145
88010107	/	V700	0.40	1.5" / 50mm	325lpm 19.50m³/h	210
88010608	/	V700(B)	0.41	2.0" / 63mm	336lpm 20.16m³/h	215
88010609	/	V800	0.50	2.0" / 63mm	415lpm 24.90m³/h	355
88010610	88015610	V900	0.64	2.0" / 63mm	520lpm 31.20m³/h	470
88010650	88015650	V900(C)	0.64	2.5" / 75mm	533lpm 32.00m³/h	470
88010611	88015611	V1000	0.79	2.0" / 63mm	650lpm 39.00m³/h	620
88010651	88015651	V1000(C)	0.79	2.5" / 75mm	658lpm 39.50m³/h	620
88010613	88015613	V1200	1.13	2.0" / 63mm	860lpm 51.60m³/h	860
88010652	88015652	C1200(C)	1.13	2.5" / 75mm	941lpm 56.50m³/h	860
88010614	88015614	V1400	1.54	2.5" / 75mm	1155lpm 69.30m³/h	1400

Le filtre de la Série V comprend :

1. Vanne supérieure à 6 voies à vis
2. Connexions universelles standard
3. Manomètre
4. Système à bras collecteurs

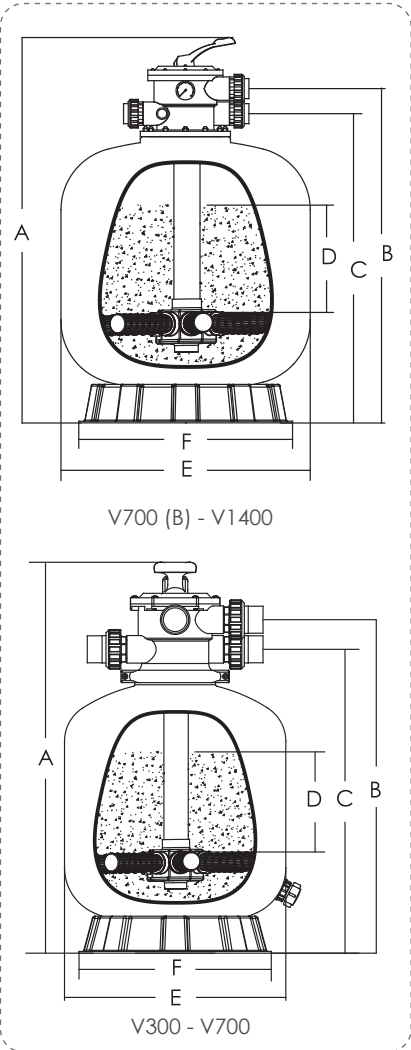

Dimensions :

Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
V350	726	619	550	160	355	298
V400	757	640	590	175	410	390
V450	814	698	638	210	455	390
V500	845	730	670	235	535	500
V650	950	835	775	300	635	500
V650(B), V650(PB)	957	815	731	300	635	500
V700	1020	905	845	330	710	500
V700(B)	1092	960	877	390	723	500
V800	1200	1085	1002	425	800	780
V900	1300	1172	1090	480	900	780
V900(C)	1334	1242	1145	480	900	780
V1000	1400	1340	1260	580	1000	780
V1000(C)	1434	1410	1160	580	1000	780
V1200	1600	1550	1468	740	1200	1000
V1200(C)	1634	1620	1368	740	1200	1000
V1400	1845	1683	1586	750	1400	1000

Remarque: le poids du sable peut varier en fonction de la granulométrie. Utilisez uniquement comme référence.



Le filtre de la Série S comprend :

1. Vanne latéral à 6 voies
2. Connexions universelles standard
3. Kit de tubes
4. Manomètre
5. Système à bras collecteurs

Information technique :

Code (2.5 Bar)	Code (4 Bar)	Modèle	Surface Filtre(m²)	Connexions	Débit Max.	Sable (kg)
88010703	/	S450	0.16	1.5" / 50mm	135lpm 8.1m³/h	45
88010704	/	S500	0.22	1.5" / 50mm	185lpm 11.10m³/h	85
88010705	/	S650	0.32	1.5" / 50mm	260lpm 15.60m³/h	145
88010707	/	S700	0.40	1.5" / 50mm	325lpm 19.50m³/h	210
88011208	/	S700(B)	0.41	2.0" / 63mm	336lpm 20.16m³/h	215
88011209	/	S800	0.53	2.0" / 63mm	435lpm 24.10m³/h	355
88011210	9011105	S900	0.66	2.0" / 63mm	495lpm 29.70m³/h	470
88011250	9011108	S900(C)	0.66	2.5" / 75mm	550lpm 33.00m³/h	470
88011311	9011307	S1000	0.82	2.0" / 63mm	670lpm 40.20m³/h	620
88011351	9011308	S1000(C)	0.82	2.5" / 75mm	683lpm 41.00m³/h	620
88011313	9011309	S1200	1.13	2.0" / 63mm	880lpm 52.80m³/h	860
88011352	9011310	S1200(C)	1.13	2.5" / 75mm	975lpm 58.50m³/h	860

Dimensions :

Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
S450	360	420	730	210	455	390	125
S500	390	450	770	235	535	500	125
S650	430	490	850	300	635	500	125
S700	450	510	960	330	710	500	125
S700(B)	520	606	890	390	723	500	220
S800	560	646	1050	425	820	780	220
S900	610	696	1180	480	920	780	220
S900(C)	673	744	1180	380	920	780	236
S1000	700	770	1220	580	1020	780	220
S1000(C)	773	844	1220	480	1020	780	236
S1200	820	1005	1410	740	1200	1000	220
S1200(C)	836	1079	1410	640	1200	1000	236

Remarque: le poids du sable peut varier en fonction de la granulométrie. Utilisez uniquement comme référence.

Le Filtre bobiné

est fabriqué à l'aide d'un système informatisé d'enroulement de filaments en fibre de verre qui améliore la résistance mécanique de la cuve du filtre et sa capacité à résister à la pression.

