

Model

KCTS SERIES

CLASS 0.5
Range 100/5A~5000/5A


SPLIT CORE CURRENT TRANSFORMER



คุณสมบัติ

- เป็นตัวแปลงกระแสแบบกอดประอบ (Split Core) ที่สามารถถอดแยกออกจากกันได้
- มีพิภักดกระแสให้เลือกใช้ตั้งแต่ 100/5A ถึง 5000/5A ตามความเหมาะสมกับการติดตั้ง
- ความเที่ยงตรงสูงมากถึงระดับ Class 0.5
- ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องปลดสายไฟหรือ Bus Bar ในการติดตั้ง
- คล้องเข้ากับสายไฟหรือ Bus Bar ได้ครอบคลุมทุกขนาด

● DIMENSION

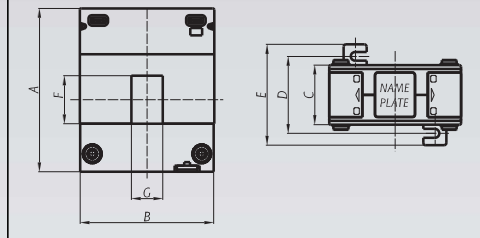

ขนาดและรูปร่าง (หน่วย : มม.)

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G
KCTS-23	109	89	40	57.5	74.5	32	21
KCTS-58	145	116	32	49.5	66.5	80	50
KCTS-812	187.5	146	32	49.5	66.5	121.5	80
KCTS-816	246.5	188.5	54	71	88	161	80.5

รุ่น	KCTS-23					KCTS-58				KCTS-812			KCTS-816				
พิภักดกระแส	100/5A	150/5A	200/5A	250/5A	300/5A	400/5A	500/5A	600/5A	800/5A	1000/5A	1250/5A	1500/5A	2000/5A	2500/5A	3000/5A	4000/5A	5000/5A
Burden (VA)	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	1.5	2.5	2.5	3.75	3.75	5	7.5	10	15	20	20	20
Class	1.0				0.5												
พิภักดแรงดันไฟ	720VAC																
แรงดันไฟทดสอบสูงสุด	3kVAC (1 นาที)																
ความถี่	50 / 60Hz																
มาตรฐานการรับรอง	IEC 60044-1,VDE 041-44-1, DIN 57414, BS 3938, BS 7626, EN 60044-1, GB 1208-2009																
น้ำหนัก	0.7kg					1.0kg				1.4kg			3.6kg				

Model

KCTP SERIES

SPLIT CORE CURRENT TRANSFORMER




Rotary opening & closing
max angle 90 degree



คุณสมบัติ

- ตัวแปลงกระแสแบบกอดประอบ (Split Core) ที่สามารถถอดแยกออกจากกันได้
- ใช้งานง่ายเพียงแค่กดปุ่มเดียวก็สามารถถอดแยกด้านหนึ่งออกได้ทันที โดยสามารถถอดแยกออกจากกันได้มุมสูงสุดถึง 90 องศา
- มีพิภักดกระแสให้เลือกใช้ตั้งแต่ 100/5A ถึง 5000/5A
- ความเที่ยงตรงสูงมากถึงระดับ Class 0.5
- ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องปลดสายไฟหรือ Bus Bar ในการติดตั้ง

● DIMENSION

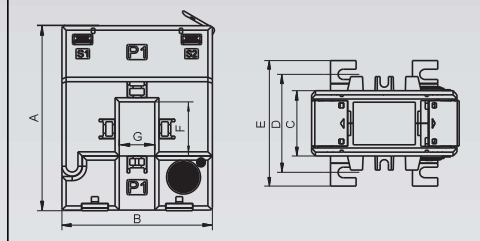

ขนาดและรูปร่าง (หน่วย : มม.)

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G
KCTP-23	110	89	40	60	77	32	21
KCTP-58	146	116	36	54	71	80	50
KCTP-812	185	146	36	54	71	120	80
KCTP-816	251	184	53	61	78	160	80

รุ่น	KCTP-23					KCTP-58				KCTP-812			KCTP-816				
พิภักดกระแส	100/5A	150/5A	200/5A	250/5A	300/5A	400/5A	500/5A	600/5A	800/5A	1000/5A	1250/5A	1500/5A	2000/5A	2500/5A	3000/5A	4000/5A	5000/5A
Burden (VA)	1.5	1.5	1.5	2.5	1.5	1.5	2.5	2.5	3.75	3.75	5	7.5	10	15	20	20	20
Class	1.0				0.5												
พิภักดแรงดันไฟ	720VAC																
แรงดันไฟทดสอบสูงสุด	3kVAC (1 นาที)																
ความถี่	50/60Hz																
มาตรฐานการรับรอง	IEC / EN 61869-2, VDE 0414-44-1, GB 1208-2006																
น้ำหนัก	0.8kg					0.9kg				1.2kg			3.7kg				