

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



10.1 inch widescreen, Universal model, 2serial ports,1Ethernet port, embeddedRTC

HMIGXU5512

⚠ กำลังจะยกเลิกการขาย

⚠ กำลังจะยกเลิกในวันที่ 31 ธ.ค. 2024

⚠ สิ้นสุดในการให้บริการเร็วๆ นี้ในวันที่ 31 ธ.ค. 2025

Main

Range Of Product	Harmony Easy GXU
Product Or Component Type	Advanced touchscreen panel
Display Type	LCD touch screen
Display Colour	65536 colours
Display Resolution	800 x 480 pixels WVGA
Display Size	10.1 inch

Complementary

Backlight Lifespan	20000 hours
[Us] Rated Supply Voltage	24 V DC
Software Designation	Vijeo Designer Basic configuration software
Memory Description	Internal, 48 MB for application Internal DDR, 128 MB Internal, 128 kB for backup
Integrated Connection Type	USB type mini B COM1 serial link: 9-way male SUB-D connector, RS232C COM2 serial link: 9-way male SUB-D connector, RS422/RS485 USB type A Ethernet 10/100BASE-TX
Cut-Out Dimensions	255 x 185 mm

Environment

Quality Labels	CE
Ambient Air Temperature For Operation	0...50 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-20...60 °C
Ip Degree Of Protection	IP65 (front panel)

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9.4 cm
Package 1 Width	23.9 cm
Package 1 Length	32.4 cm

การดูแลสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Package 1 Weight	1.5 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	11398 g
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	84
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	145776 g

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์💡💡 มนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)

ประสิทธิภาพทรัพยากร

 Upgradeable Through Digital Modules

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information [Yes](#)

Reach Regulation [REACH Declaration](#)


Eu Rohs Directive Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)

China Rohs Regulation [China RoHS declaration](#)

Dimensions Drawings


Dimensions

External Dimensions

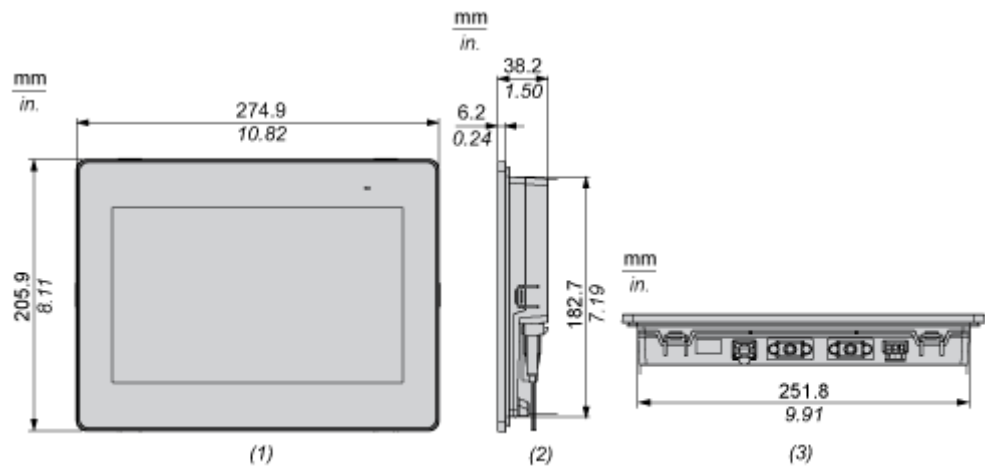


- (1) Front
- (2) Right
- (3) Bottom

Installation with Installation Fasteners

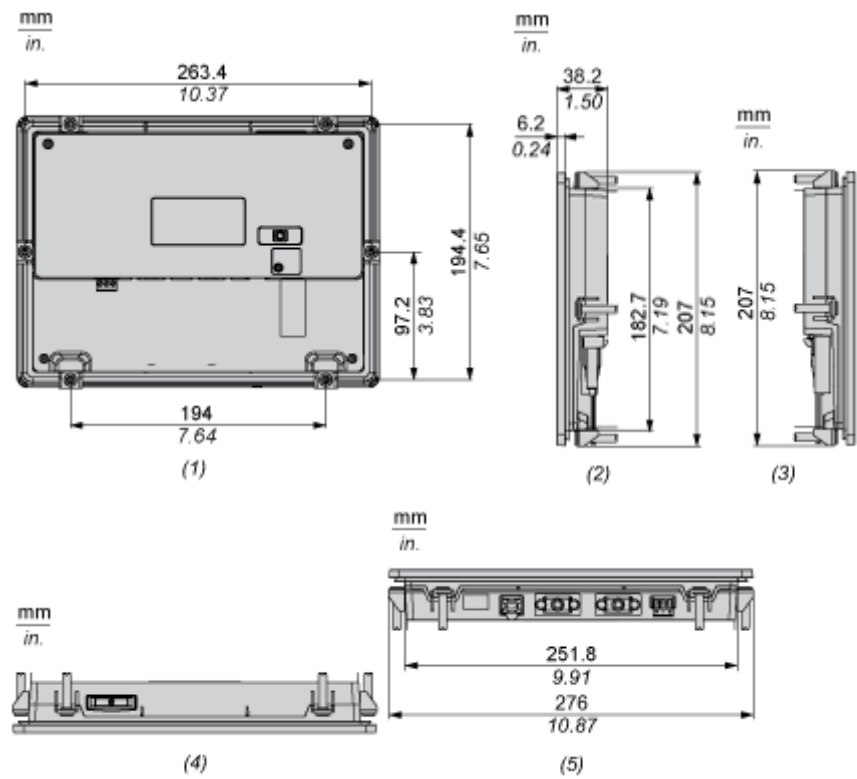

- (1) Rear
- (2) Right
- (3) Left
- (4) Top
- (5) Bottom

Dimensions with Cables

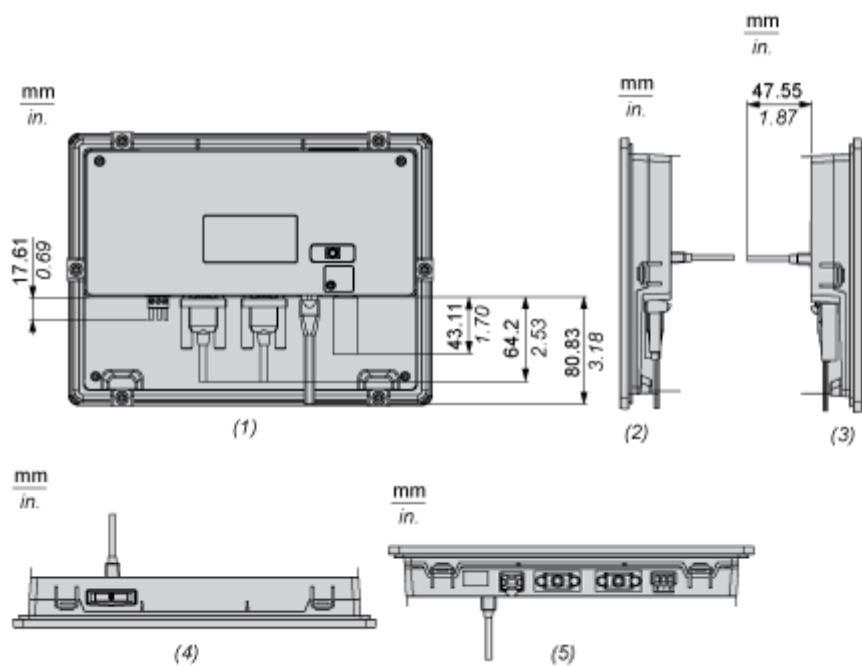


- (1) Rear
- (2) Right
- (3) Left
- (4) Top
- (5) Bottom

Mounting and Clearance


Mounting

Panel Cut Dimensions

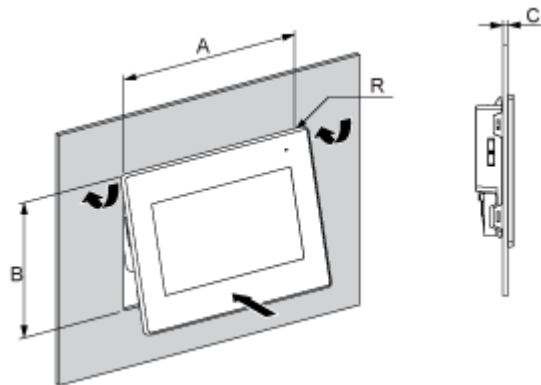


A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
255 ^{±1}	10.04 ^{±0.04}	185 ⁺¹	7.28 ^{+0.04}	1...5	0.04...0.19	3 max	0.12 max.

Installation Fasteners Dimensions

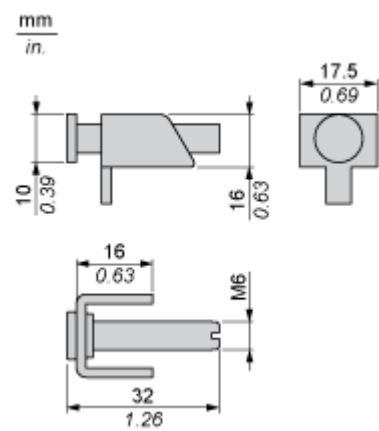

Installation Requirements

Mounting Angle



When installing the panel in a slanted position, and the panel face inclines more than 30°, the ambient temperature must not exceed 40 °C (104 °F).

Clearance

