

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



7 inch wide screen, Universal model, 2 serial ports, 1 Ethernet port, embedded RTC

HMIGXU3512

⚠ กำลังจะยกเลิกในวันที่ 31 ธ.ค. 2024

⚠ สิ้นสุดในการให้บริการเร็วๆ นี้ในวันที่ 31 ธ.ค. 2025

⚠ กำลังจะยกเลิกการขาย

Main

Range Of Product	Harmony Easy GXU
Product Or Component Type	Advanced touchscreen panel
Display Type	LCD touch screen
Display Colour	65536 colours
Display Resolution	800 x 480 pixels WVGA
Display Size	7 inch

Complementary

Backlight Lifespan	20000 hours
[Us] Rated Supply Voltage	24 V DC
Software Designation	Vijeo Designer Basic configuration software
Memory Description	Internal, 48 MB for application Internal DDR, 128 MB Internal, 128 kB for backup
Integrated Connection Type	USB type mini B COM1 serial link: 9-way male SUB-D connector, RS232C COM2 serial link: 9-way male SUB-D connector, RS422/RS485 USB type A Ethernet 10/100BASE-TX
Cut-Out Dimensions	190 x 135 mm

Environment

Quality Labels	CE
Ambient Air Temperature For Operation	0...50 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-20...60 °C
Ip Degree Of Protection	IP65 (front panel)

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9.163 cm
Package 1 Width	18.024 cm
Package 1 Length	25.544 cm

การดูแลสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Package 1 Weight	910 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	11747 g
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	149964 g

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการปร

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)

ประสิทธิภาพทรัพยากร

 Upgradeable Through Digital Modules

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information [Yes](#)

Reach Regulation [REACH Declaration](#)


Eu Rohs Directive Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)

China Rohs Regulation [China RoHS declaration](#)

Dimensions Drawings


Dimensions

External Dimensions

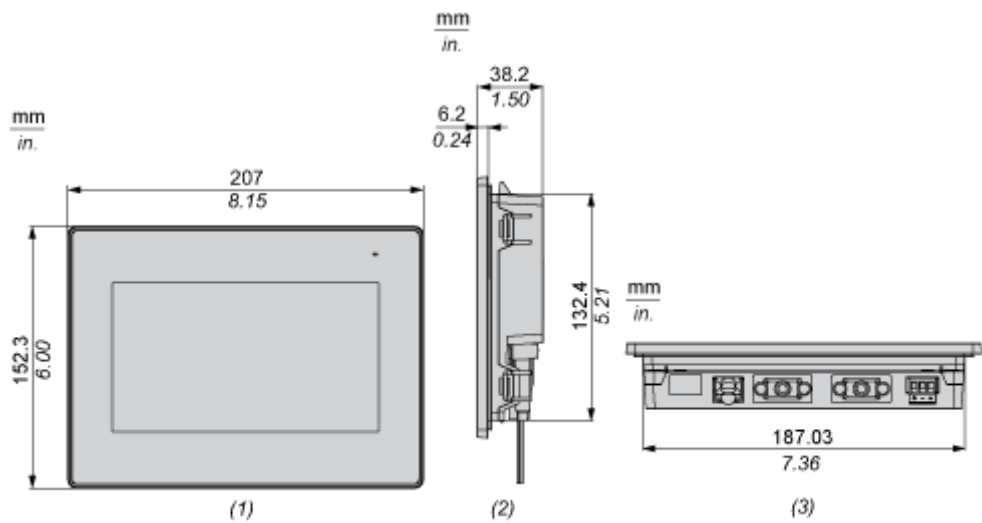


- (1) Front
- (2) Right
- (3) Bottom

Installation with Installation Fasteners

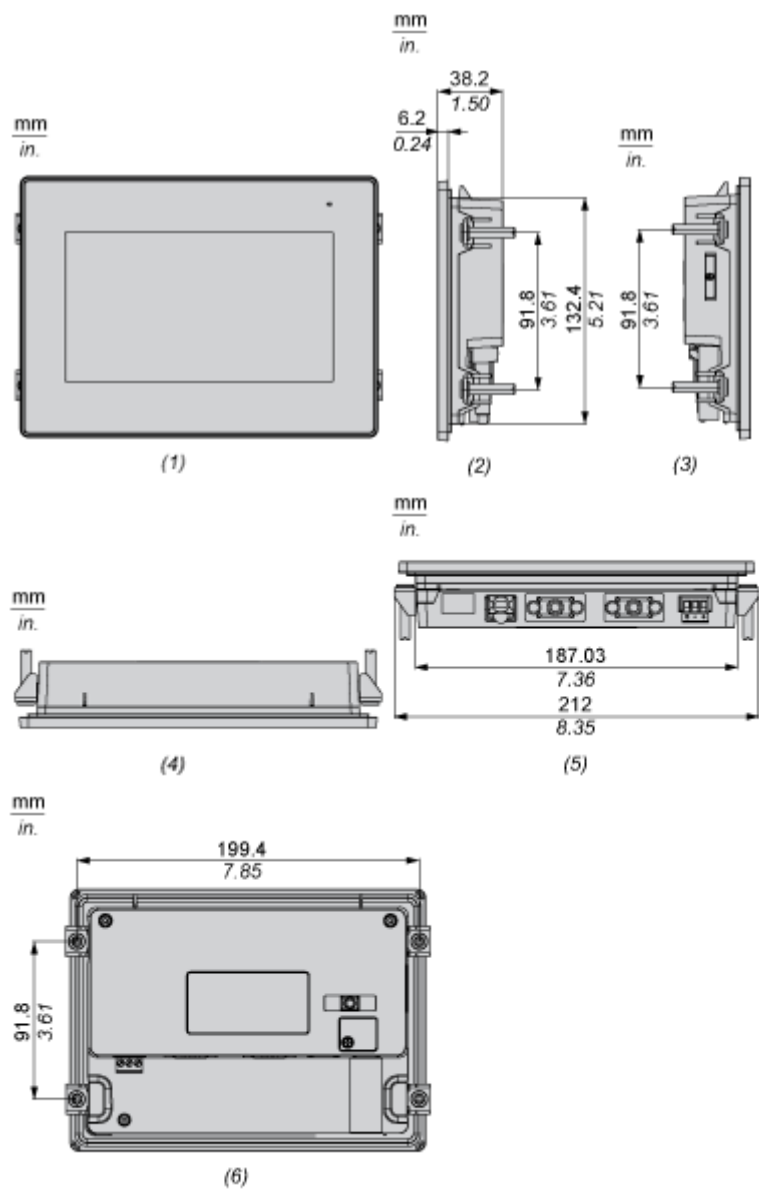

- (1) Front
- (2) Right
- (3) Left
- (4) Top
- (5) Bottom
- (6) Rear

Dimensions with Cables

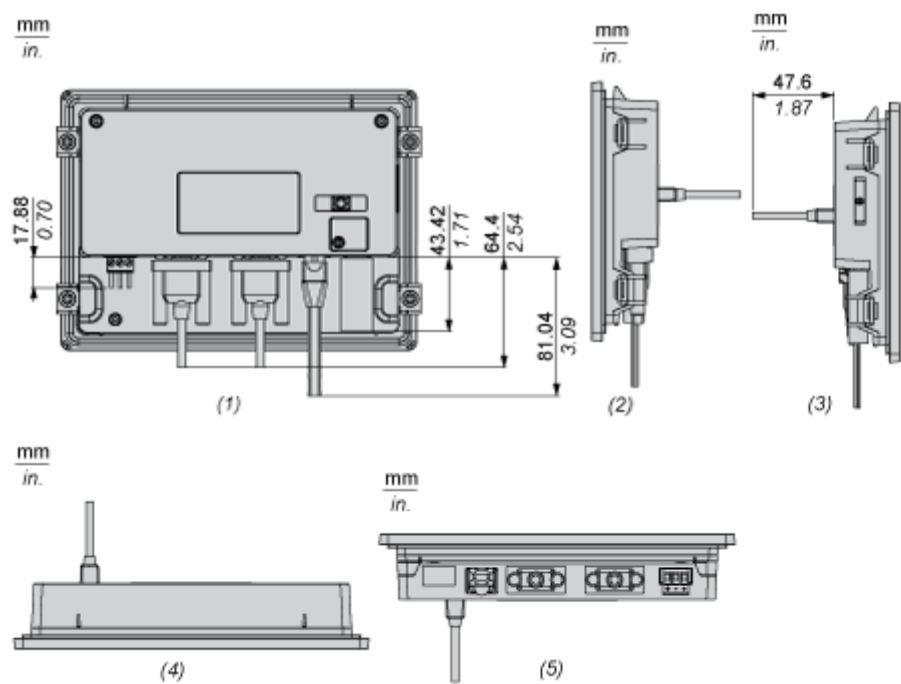


- (1) Rear
- (2) Right
- (3) Left
- (4) Top
- (5) Bottom

Mounting and Clearance


Mounting

Panel Cut Dimensions

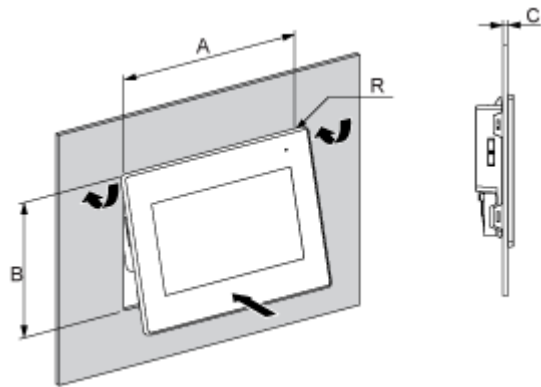


A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
190 $\pm$ 1	7.48 $\pm$ 0.04	135 $\pm$ 0.7	5.31 $\pm$ 0.03	1...5	0.04...0.19	3 max	0.12 max.

Installation Fasteners Dimensions

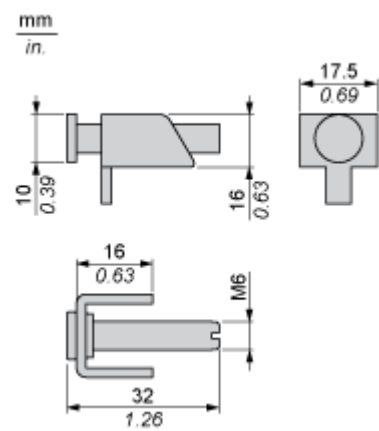

Installation Requirements

Mounting Angle



When installing the panel in a slanted position, and the panel face inclines more than 30°, the ambient temperature must not exceed 40 °C (104 °F).

Clearance

