



SET1 MNDS 520 701 24DC M12 LP






MNDS 520 701

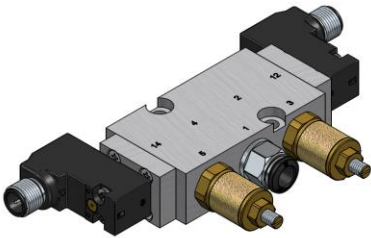

Bistabiles 5/2-Wege Magnetventil.
Schnittstelle nach NAMUR 1 – 1/4".

Die Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfsbetätigung
zum Drücken ausgestattet.


- Lieferumfang:
- Ventil MNDS 520 701 24DC M12 LP
 - Zubehör: 1 pin, 2 Schrauben, 2 Drossel-Schalldämpfer, 1 Steckverschraubung 8 mm

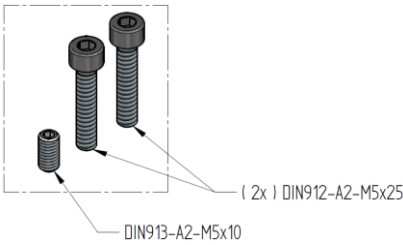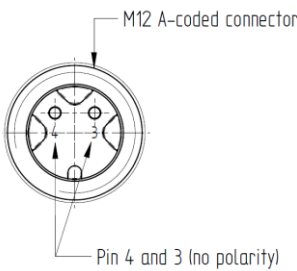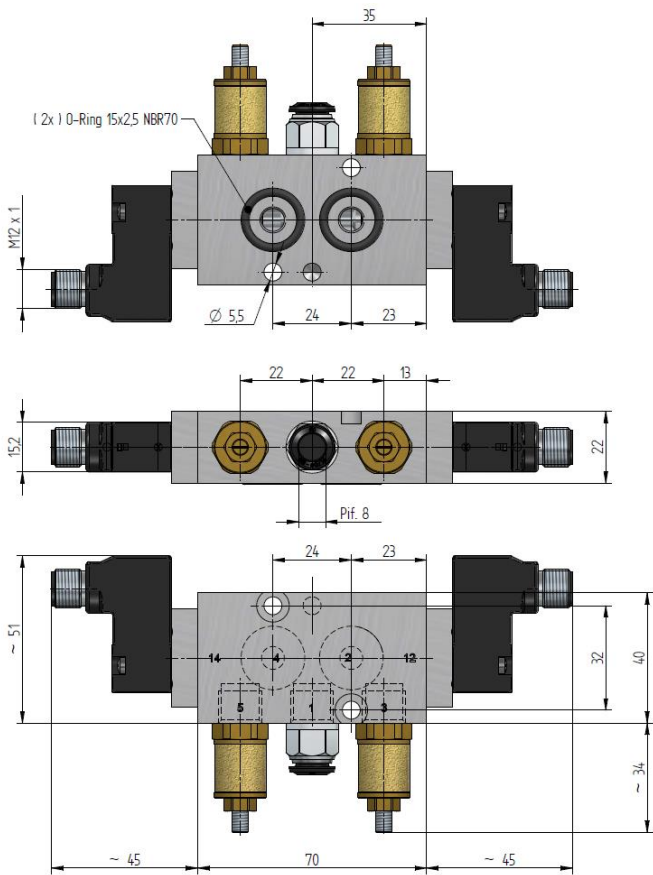


Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Gewicht
G 1/4"	1250 l/min	2 - 8 bar	0,35 kg

Voltage	Toleranz	I	Leistungsaufnahme	LED	Anschluss
24V=	+/- 10%	42 mA	1,0 W	ohne	M12x1

SET1 MNDS 520 701 24DC M12 LP

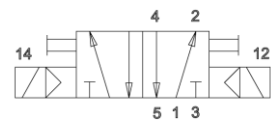




MNDS 520 701

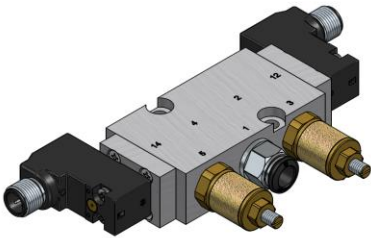

Double solenoid 5/2-way valve.
Interface according to 1/4" NAMUR-standard.

Valves are generally equipped with manual override to push.

- Delivery includes:
- Valve: MNDS 520 701 24DC M12 LP
 - Accessories: 1 pin, 2 screws, 2 flow control silencers, 1 push-in fitting 8 mm

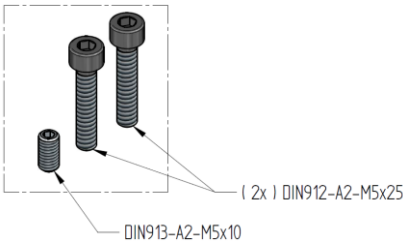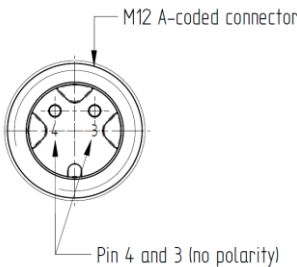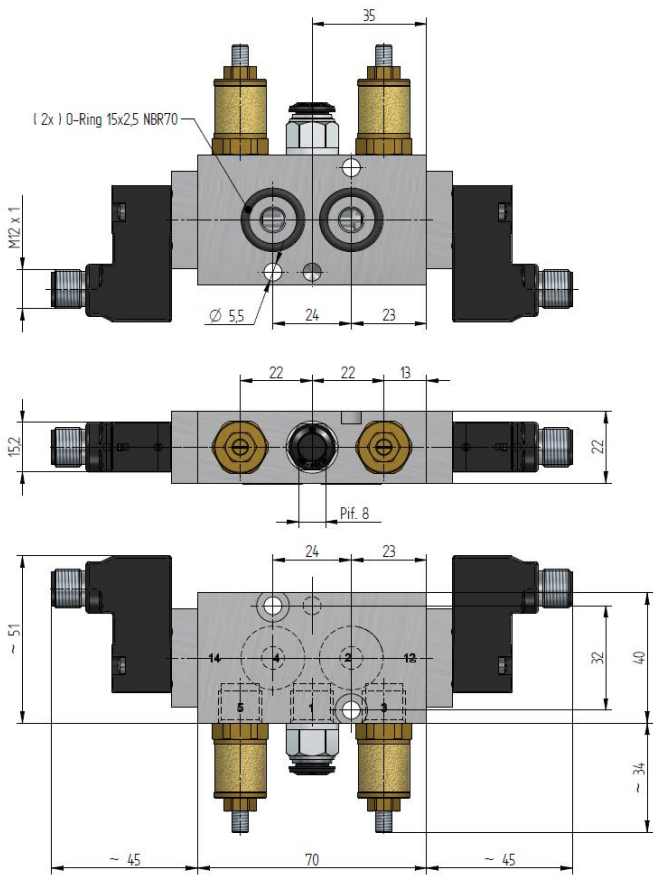

Port size	Air flow	Operating press.	Weight
G 1/4"	1250 l/min	2 - 8 bar	0,35 kg

Voltage	Tolerance	Ampere	Power consumption	LED	Connection
24V=	+/- 10%	42 mA	1.0 W	without	M12x1