

LD-100 Specification

Dual LED Head Emergency Light



Features

- ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 9 W จำนวน 2 หัวโคม ในการให้แสงสว่าง มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างยาวนานกว่า 2 ชั่วโมงที่ระดับความสว่างสูงสุด
- ปรับความสว่างของโคมไฟได้ 4 ระดับ เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการให้แสงสว่าง
- สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล
- ประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคนิค 2-Step Constant Voltage ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- มีระบบป้องกันการต่อแบตเตอรี่กลับหัว
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 3 ปี และแบตเตอรี่ 2 ปี



Specification

Input Voltage	220 V / 50 Hz
Maximum Input Power	8 W
Nominal Input Power	< 1 W
LED Lamp Rated Power	9 W / Lamp
LED Lamp Power Consumption	3.3 W / Lamp
Color Temperature	3,000 - 3,500 K
Rated Beam Angle	36°
Battery Type / Size	Sealed Lead-Acid / 6 V 4.5 Ah
Battery Cut-off Voltage	5.5 V
Charging Method	2-Step Constant Voltage
Charging Current	450 mA (MAX)
Charging Time	10 - 16 hrs
Backup Time	2 hrs (@ Highest Brightness)
Casing	Extrude Aluminum, 1.6 mm Thick Coated with Powder Paint
Dimension (H x L x D)	205 x 266 x 72 mm
Weight	1.91 kg

Product Overview

โคมไฟฉุกเฉิน LD-100 เป็นโคมไฟฉุกเฉินอัตโนมัติที่ใช้หลอด LED กำลังสูงในการให้แสงสว่าง ตัวหลอดมีอายุใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง และมีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดฮาโลเจนถึง 5 เท่า ทำให้สามารถลดขนาดของแบตเตอรี่ลงได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

โคมไฟฉุกเฉิน LD-100 ทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง และไฟฟ้ามลพิษสภาวะปกติ มีระบบการประจุไฟฟ้าที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ตัวถังทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงเคลือบสีฝุ่นอย่างดี

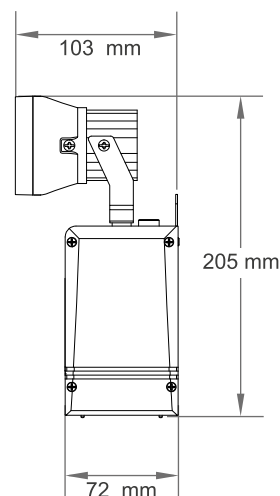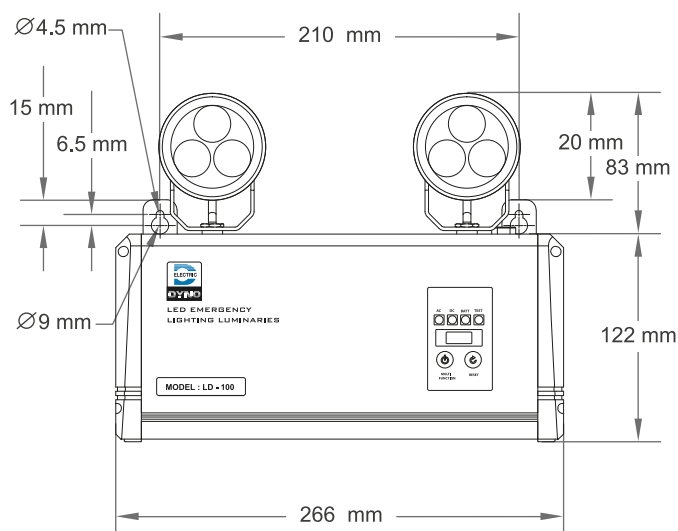

Dimensions